

Τεχνικό Εγχειρίδιο SafePLATE

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PED:

Μέγιστη θερμοκρασία: 230° C

Ελάχιστη θερμοκρασία: - 195° C

Μέγιστη πίεση :

LASP, LBSP — 3 mpa

LCSP — 2 mpa

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ASME:

Μέγιστη θερμοκρασία: 446° F

Ελάχιστη θερμοκρασία:- 319 °F

Μέγιστη πίεση :


LASP, LBSP — 435 psi

LCSP — 290 psi

Τεχνικά δεδομένα

Τύπος	Διαστάσεις [mm]						Μέγιστος αριθμός πλακών	Βάρος [kg]
	A	B	C	D	E	F		
LA14SP	42	164	203	81	16	9+2,5*NP	40	0,6+0,064*NP
LB31SP	68	232	286	123	28	10+2,5*NP	100	1,6+0,114*NP
LB60SP	68	480	538	123	28	10+2,5*NP	100	2,6+0,247*NP
LC110SP	170	378	466	258	28	11+2,5*NP	150	8,7+0,777*NP

Τεχνικό Σχέδιο

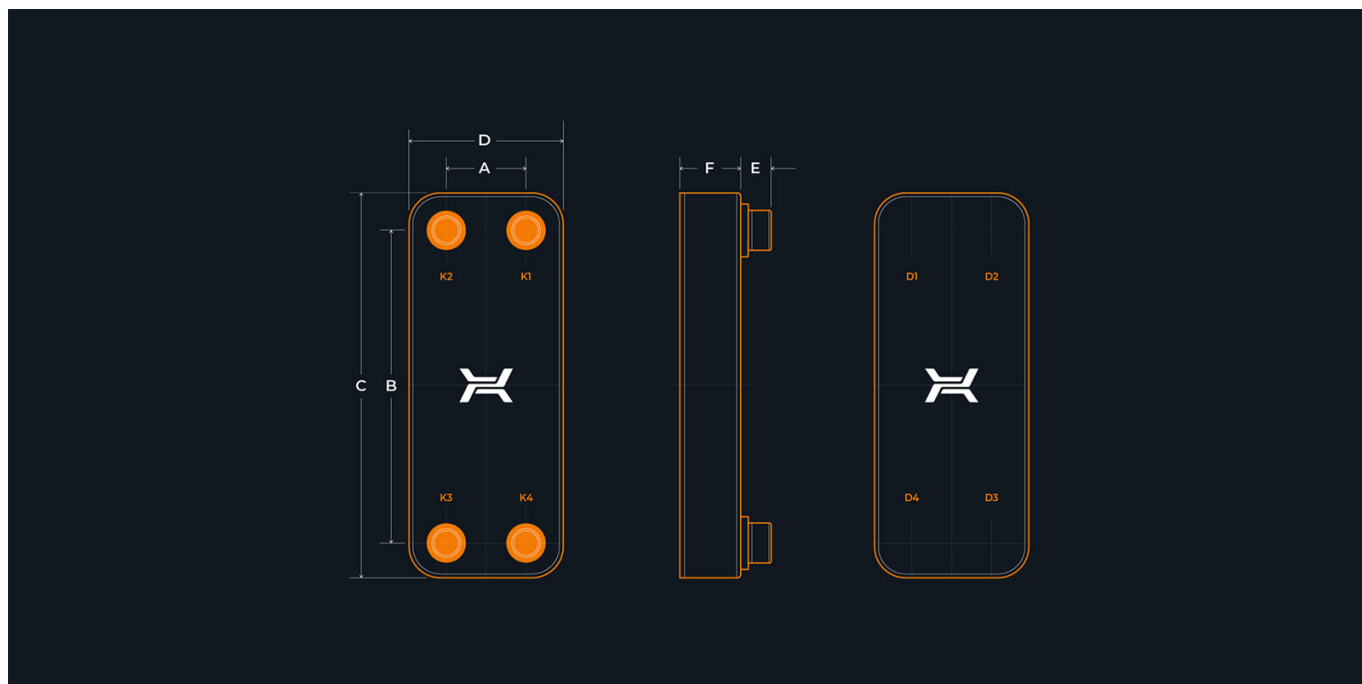

Σειρά προϊόντων Safeplate

