

Τεχνικό Εγχειρίδιο JAG

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PED:

- μέγιστη πίεση: 6, 10, 16, 25, 30 bar
- μέγιστη θερμοκρασία: 170 °C
- ελάχιστη θερμοκρασία: -20 °C

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ASME:


- μέγιστη πίεση: 150, 250, 300, 400 PSI
- μέγιστη θερμοκρασία: 300 °F
- ελάχιστη θερμοκρασία: -4 °F

Τεχνικά δεδομένα


Τύπος	Διαστάσεις [mm]					Επιτρεπόμενη πίεση [bar]	Μέγιστος αριθμός πλάκων	Τύπος και υλικό συνδέσεων	Μεγέθη συνδέσεων
	A	B	C	D	E max				
JFA-003	70	280	434	210	554	6/10/16/25	87	GZ/ET, SS, TI	G1¼"
JFA-006	70	490	644	210	554	6/10/16/25	87	GZ/ET, SS, TI	G1¼"
JFA-009	70	710	864	210	554	6/10/16/25	87	GZ/ET, SS, TI	G1¼"
JFB-010	133	400	594	315	1108	6/10/16/25	173	GZ/ET, SS, TI	G2"
JFB-015	133	740	934	315	1108	6/10/16/25	173	GZ/ET, SS, TI	G2"
JFB-025	133	1100	1294	315	1108	6/10/16/25	173	GZ/ET, SS, TI	G2"
JFC-015	215	390	670	440	1120	6/10/16/25	169	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN80
JFC-025	215	720	1000	440	1125	6/10/16/25	169	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN80
JFC-035	215	1010	1290	440	1125	6/10/16/25	169	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN80

Τύπος	Διαστάσεις [mm]					Επιτρεπόμενη πίεση [bar]	Μέγιστος αριθμός πλακών	Τύπος και υλικό συνδέσεων	Μεγέθη συνδέσεων
	A	B	C	D	E max				
JFD-030 [Rod]	260	730	1090	510	1140	6/10/16/25	560	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN100
JFD-030 [Profile]	260	730	1090	510/550* for PN10	2650	6/10/16/25	560	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN100
JFD-060	260	1380	1740	510/550* for PN16	2650	6/10/16/25	560	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN100
JFE-045	325	900	1326	656	2655	6/10/16/25	743	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN150
JFE-065	325	1300	1724	656	2660	6/10/16/25	743	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN150
JFE-085	325	1600	2024	656	2660	6/10/16/25	743	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN150
JFE-115	325	2100	2524	656	2660	6/10/16/25	743	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN150
JFG-100	455	1400	1990	915	2761	6/10/16/25	1109	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN250
JFG-150	455	2100	2690	915	2761	6/10/16/25	1109	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN250
JFG-200	455	2600	3190	915	2761	6/10/16/25	1109	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN250
JFH-150	595	1660	2450	1180	2830	6/10/16/25	887	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN350
JFH-200	595	2200	2990	1180	2830	6/10/16/25	887	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN350
JFH-250	595	2550	3340	1180	2830	6/10/16/25	887	NBR, EPDM VITON, SS, TI	DN350

Τεχνικό Σχέδιο

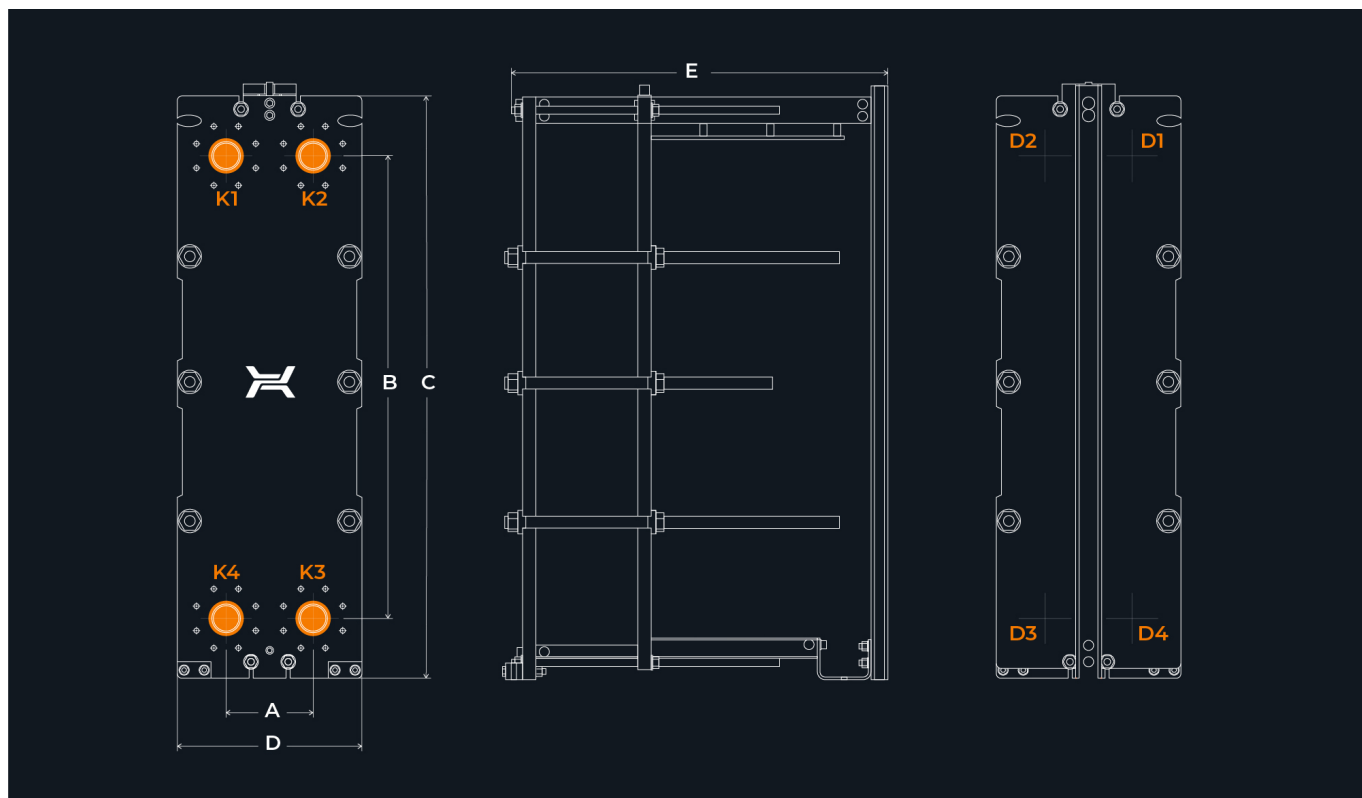

Σειρά τύπων

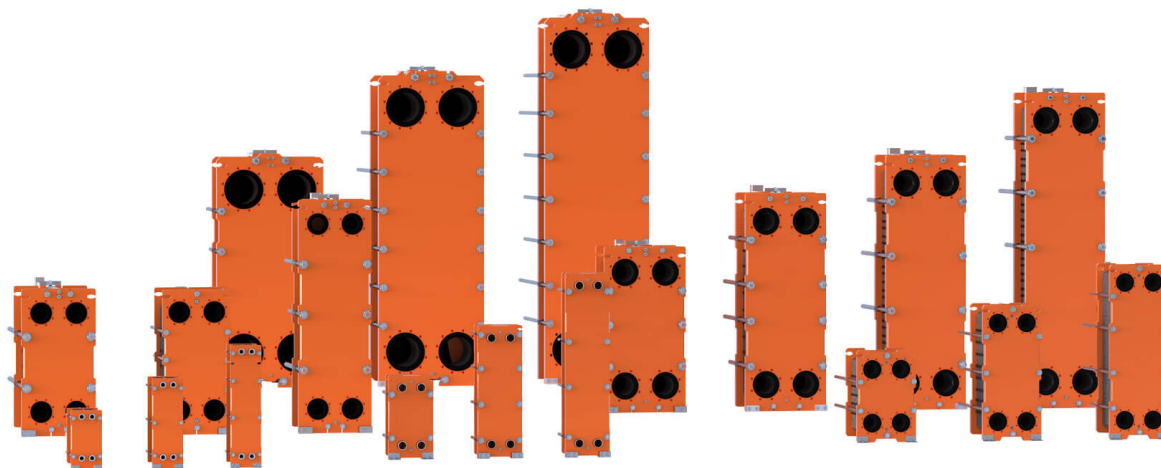

Στην επιλογή που διατίθεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη, προσφέρουμε:

- πλάκες τύπου διπλού τοιχώματος,
- εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτα υλικά